




# Enrouleur Manuel EM610

- Sans tuyau
- Frein de roue libre réglable
- Montage fixe
- Finition : acier peinture époxy ou inox
- Raccord tournant laiton
- Palier autolubrifiant Tenaxide
- Bouton blocage de tambour en option

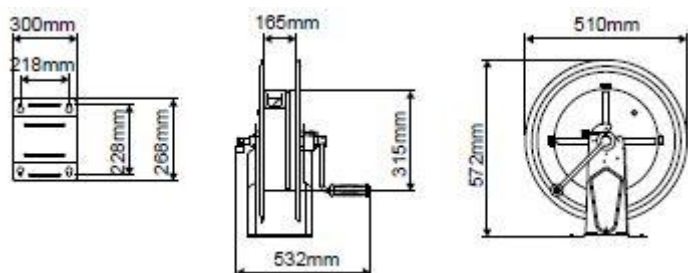

| Fluide             | Boîtier                   | Longueur tuyau | Pression max. | Temp. max. | Raccord tournant | Connexion raccord tournant | Référence              |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| Eau - Air          | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 20bar         | 90°C       | laiton           | ½" F                       | EB8610100<br>EB8614100 |
|                    | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 20bar         | 90°C       | laiton           | 1" F                       | EB8610130<br>EB8614130 |
| Haute pression 100 | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 100bar        | 130°C      | acier inox       | ½" F                       | EB8610200<br>EB8614200 |
|                    | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 100bar        | 130°C      | acier inox       | 1" F                       | EB8610230<br>EB8614230 |
| Haute pression 200 | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 200bar        | 130°C      | acier inox       | ¾" F                       | EB8610300<br>EB8614300 |
| Haute pression 400 | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 400bar        | 130°C      | acier inox       | ¾" F                       | EB8610400<br>EB8614400 |
| Huile              | acier laqué               | sans tuyau     | 150bar        | 60°C       | acier galv.      | ½" F                       | EB8610900              |
|                    | acier laqué               | sans tuyau     | 150bar        | 60°C       | acier galv.      | 1" F                       | EB8610930              |
| Graisse            | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 600bar        | 60°C       | acier galv.      | ¾" F                       | EB8610500<br>EB8614500 |
| Diesel             | acier laqué<br>acier inox | sans tuyau     | 10bar         | -          | laiton           | 1" F                       | EB8610130<br>EB8614130 |

| Ø int / ext   | longueur |           |
|---------------|----------|-----------|
| 6mm - 1/4"    | 14mm     | Max. 110m |
| 10mm - 3/8"   | 17mm     | Max. 60m  |
| 12,5mm - 1/2" | 20mm     | Max. 45m  |
| 15,5mm - 5/8" | 21mm     | Max. 25m  |
| 19mm - 3/4"   | 27mm     | Max. 20m  |
| 25mm - 1"     | 34mm     | Max. 15m  |

Option : Bouton de blocage du tambour : Réf. EB8000001

Données non contractuelles – toutes modifications réservées