



# Enrouleur MGO Moteur Hydraulique


Sans tuyau :  
Pour Ø10mm – 3/8" et 12,5mm – 1/2"

Axe sur roulement à billes  
Montage fixe  
Finition : acier peinture époxy  
Raccord tournant laiton  
Roue libre pour déroulement  
Poignée guide : en option



Débit hydraulique mini : 9l/min. – Réglage de la vitesse par limiteur de débit (en option – réf. EB130008)

Référence	Désignation	Fluide	Longueur tuyau	Ø max.	Pression max.	Temp. max.	A	A1	A2	kg
EB2970000	MGO 100	eau	70m 50m	10mm - 3/8" 12.5mm - 1/2"	250bar	90°C	535	180	360	29
EB2970010	MGO 200	eau	110m 80m	10mm - 3/8" 12.5mm - 1/2"	250bar	90°C	635	280	460	31
EB2970020	MGO 300	eau	160m 110m	10mm - 3/8" 12,5mm - 1/2"	250bar	90°C	735	380	560	33
EB2970030	MGO 400	eau	200m 150m	10mm - 3/8" 12,5mm - 1/2"	250bar	90°C	835	480	660	35

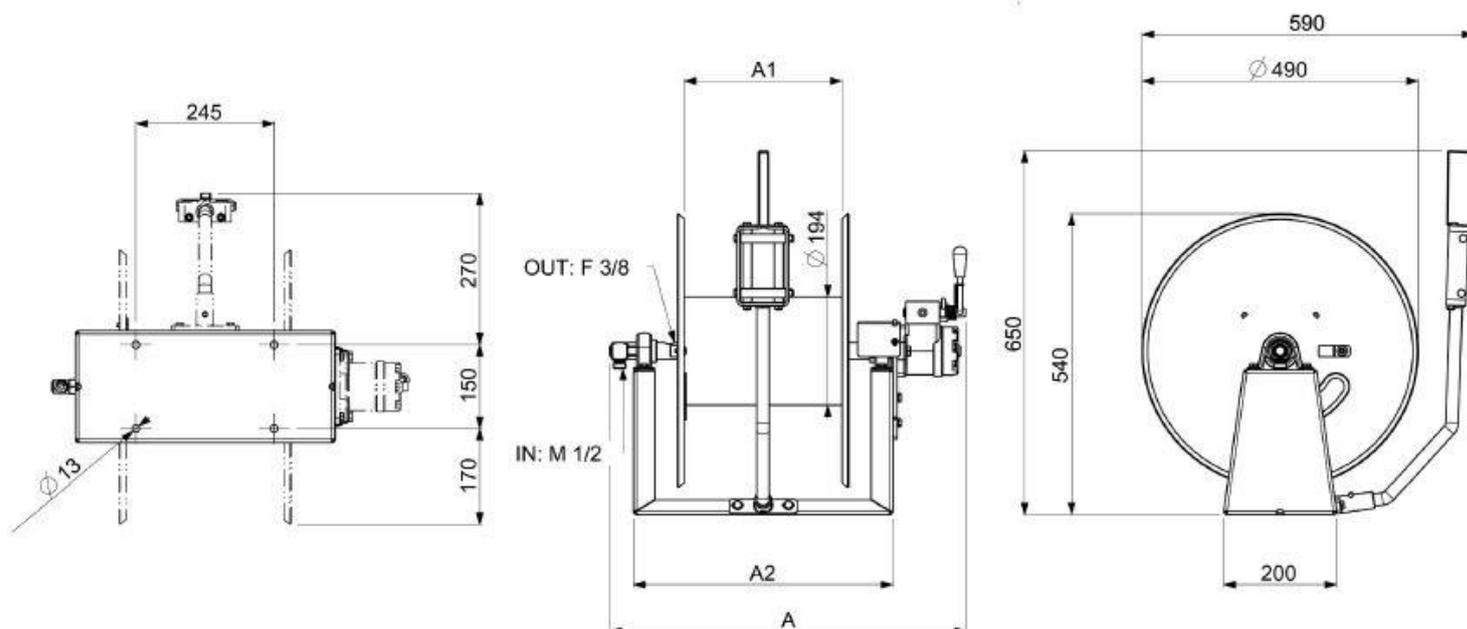

Poignée guide réf. EB130006

Données non contractuelles – toutes modifications réservées